Kochanowskiego

Oferta dla Projektu

Schindler

We Elevate

Schindler Polska Sp. z o.o.
Pion Modernizacji

Do wiadomości:
1 ŻOLIBORSKAA
ulica Jana Kochanowskiego 33A
Warszawa 01-864

Od	**Marlena Kiliszek**
Telefon	**+48606928613**
Adres e-mail	**marlena.kiliszek@schindler.com**

Oferta nr	**0400430357**
Data	24/11/2023
Temat	**Oferta dla projektu Kochanowskiego**

Szanowni Państwo,

Jest nam miło zaprezentować Państwu naszą ofertę modernizacji, szczegółowo przedstawioną w załączonym dokumencie.

Firma Schindler jest jedną z najstarszych firm dźwigowych na świecie, założoną w Szwajcarii przez Roberta Schindlera. Dzięki ponad stuletniemu okresowi działalności posiadamy ogromne doświadczenie, znaczne osiągniecia i d

Kochanowskiego
Podsumowanie

Klient	Nazwa organizacji	1 ŻOLIBOR

Kochanowskiego
Opis projektu

Poz.	Urządzenie	Opis urządzenia	Liczba	Cena
00100	Building - 2151422	**Schindler - 3000 Plus** Udźwig 675 kg prędkość 1.0 m/s, 5 przystanków	1	590 000,00 PLN
00200	Building - 2151423	**Schindler - 3000 Plus** Udźwig 225 kg prędkość 1.0 m/s, 5 przystanków	1	385 000,00 PLN
Łącznie [netto]				

Kochanowskiego
Pozycja 00100 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Parametr
Pozycja 100	2151422
Typ dźwigu	Dźwig osobowy
Udźwig nominalny / Liczba osób	675 kg / 9
Prędkość nominalna	1.0 m/s
Liczba przystanków / dojść do kabiny	5 / 6 (0, 1, 2, 3, 4)
Przystanek podstawowy	1 (0)
Wysokość podnoszenia	12.0 m
Maszynownia	Bez maszynowni [MRL]
Wysokość nadszybia	3500 mm do spodu zaczepów montażowych
Głębokość podszybia	1200 mm
Wymiary szybu: szerokość x głębokość	1600 mm x 1800 mm
Tolerancja wykonania	0 mm / +50 mm
Ściany szybu	Betonowy
Wymiary kabiny: szerokość x głębokość x wysokość	1220 mm x 1400 mm x 2100 mm
Drzwi kabinowe: szerokość x wysokość	900 mm x 2000 mm
Typ drzwi	Teleskopowe, 2 panelowe, Lewe

Kochanowskiego

Pozycja 00100 Schindler - 3000 Plus

Sp

er - 3000 Plus

tr

k rekuperacyjny. Rozwiązanie pozwala obniżyć poziom zużywanej energii w
aniu do tradycyjnej technologii.

n kabina-szafa sterowa
cja głosowa w kabinie
zprzewodowa [CUBE]
omunikacji [ETMA]
nonitorujący [FUE]
a dachu kabiny

ównoległe otwieranie drzwi kabinowych
omatyczne zamykanie drzwi po upływie określonego czasu
Piętrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie
gnalizacja statusu urządzenia: dźwig w normalnym trybie pracy
gnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
ygnalizacja statusu urządzenia: prace serwisowe na urządzeniu
gnalizacja dalszego kierunku jazdy kabiny (zlokalizowana na przystanku)
ormacja głosowa w kabinie
utomatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
] Zjazd pożarowy zgodny z EN81-73, zjazd do przystanku ewakuacyjnego (przy
stanie zasilania podstawowego) i pozostanie na nim z zamkniętymi lub otwartymi
i,
kluczykowy lub/i podłączenie do systemu SAP

ektywności energetycznej VDI: A
ia użytkowania: 2
ni pracy w roku: 365

A

DRAFT

Kochanowskiego

Pozycja 00100 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja dekoracji

01	**Linia wystroju**	Times Square
02	**Typ sufitu i oświetlenia**	Line Stal malowana [RAL9006]
03	**Drzwi kabinowe**	Malowane [RAL9006]
04	**Boczne ściany kabiny**	Laminat Cadiz Blue [NS3030-R90B]
05	**Podłoga**	Czarna wykładzina antypoślizgowa R9
06	**Cokoły**	Zlicowane Szare anodyzowane aluminium
07	**Panel dyspozycji**	Linea 100 Panel na połowę wysokości kabiny
08	**Wykończenie drzwi szybowych**	Stal malowana [RAL7040]
09	**Lustro**	Na połowę wysokości, środkowy panel lewej ściany 500 mm

07

02

02

03

04

05

06

06

08

Kochanowskiego
Pozycja 00100 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja dekoracji

Charakterystyka	Parametr
Oświetlenie	LED
Frontowa ściana kabiny	Stal malowana RAL9006 Stonehenge
Panel dyspozycji	Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Wyświetlacz matrycowy
Typ przycisków	Mechaniczne Stal nierdzewna [AISI304] Oznaczenia alfabetem Braille'a
Typ kasety wezwań	Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 W ościeżnicy, pionowy
Typ wyświetlacza	Piętrowskazywacz na każdej kondygnacji, w osobnym wyświetlaczu Na ościeżnicy, poziomy
Liczba Luster	1
Próg drzwi kabinowych	Aluminium
Próg drzwi szybowych	Aluminium
Rozmiar ościeżnicy drzwi szybowych	120 mm x 60 mm

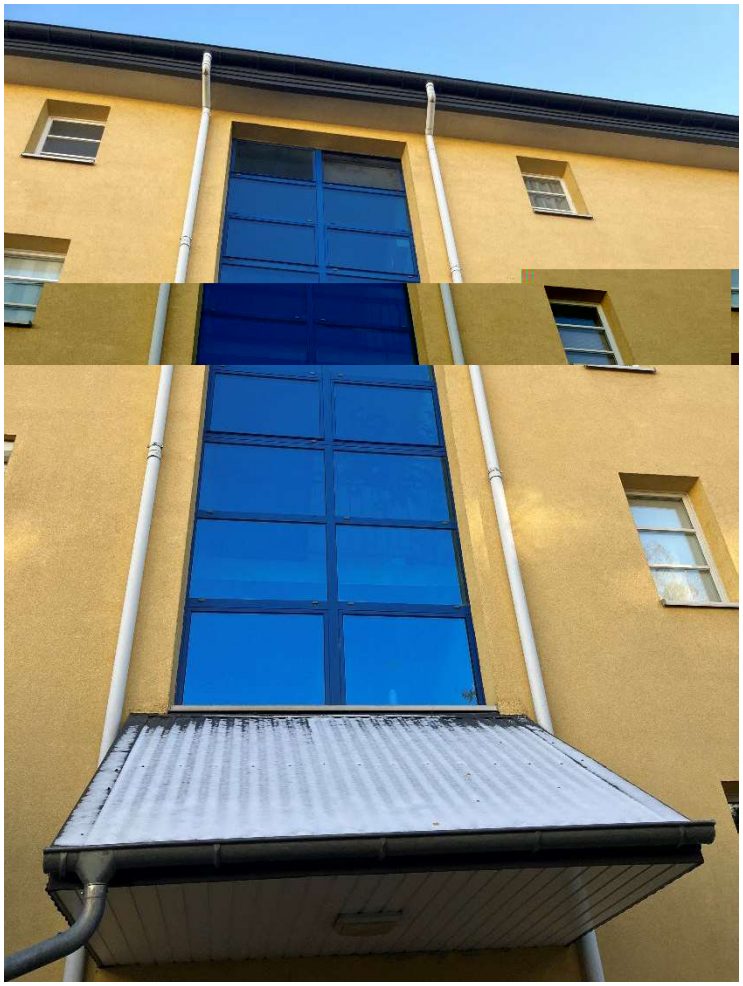

Kochanowskiego
Pozycja 00200 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Parametr
Pozycja 200	**Kochanowskiego 31**
Typ dźwigu	Dźwig osobowy
Udźwig nominalny / Liczba osób	225 kg / 2
Prędkość nominalna	1.0 m/s
Liczba przystanków / dojść do kabiny	5 / 5 (0, 1, 2, 3, 4)
Przystanek podstawowy	1 (0)
Wysokość podnoszenia	12.0 m
Maszynownia	Bez maszynowni [MRL]
Wysokość nadszybia	3500 mm do spodu zaczepów montażowych
Głębokość podszybia	1100 mm
Wymiary szybu: szerokość x głębokość	1100 mm x 1100 mm
Tolerancja wykonania	0 mm / +50 mm
Ściany szybu	Betonowy
Wymiary kabiny: szerokość x głębokość x wysokość	670 mm x 880 mm x 2100 mm
Drzwi kabinowe: szerokość x wysokość	600 mm x 2000 mm
Typ drzwi	Centralne, 4 panelowe, Asymetryczne lewe
Informacja o stałych strefach bezpieczeństwa	Ze względu na brak możliwości zapewnienia stałych stref bezpieczeństwa, wymagane jest uzyskanie przez ZAMAWIAJĄCEGO wstępnej akceptacji w Urz

Kochanowskiego
Pozycja 00200 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka	Parametr
Zabezpieczenie drzwi kabinowych	Kurtyna świetlna
Wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych	Bezklasowe Dotyczy 5 szt.
Położenie przeciwwagi	Z lewej strony
Liczba dojść do kabiny	1 Kabina bez przelotu
Napęd i sterowanie	1KA (sterowanie zbiorcze w dół)
Położenie szafy sterowej	Wolnostojąca
Położenie szafy sterowej	Przystanek 5.1
Moc silnika (PMN)	3 kW
Typ zasilania	TN-S (3L+PE+N)
Zasilanie główne dźwigu	400 V 50 Hz
Zasilanie oświetlenia	230 V
Liczba jazd na godzinę	120
Norma dźwigowa	EN81-20/50 EN81-73

Kochanowskiego
Pozycja 00200 Schindler - 3000 Plus

Charakterystyka	Parametr
Typ falownika	Falownik rekuperacyjny. Rozwiązanie pozwala obniżyć poziom zużywanej energii w porównaniu do tradycyjnej technologii.
Funkcje komunikacji i łączności	Interkom kabina-szafa sterowa Informacja głosowa w kabinie Linia bezprzewodowa [CUBE] Moduł komunikacji [ETMA] Moduł monitorujący [FUE] Alarm na dachu kabiny
Funkcje sterownia	FT - Automatyczne zamykanie drzwi po upływie określonego czasu ASC1 - Piętrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie VS - Informacja głosowa w kabinie AE3 - Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia [BR1EU] Zjazd pożarowy zgodny z EN81-73, zjazd do przystanku ewakuacyjnego (przy wykorzystaniu zasilania podstawowego) i pozostanie na nim z zamkniętymi lub otwartymi drzwiami, Łącznik kluczykowy lub/i podłączenie do systemu SAP

Kochanowskiego

Pozycja 00200 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja dekoracji

01	**Linia wystroju**	Times Square
02	**Typ sufitu i oświetlenia**	Line Stal malowana [RAL9006]
03	**Drzwi kabinowe**	Malowane [RAL9006]
04	**Boczne ściany kabiny**	Laminat Cadiz Blue [NS3030-R90B]
05	**Tylna ściana kabiny**	Laminat Bologna Orange [NS1060-Y40R]
06	**Podłoga**	Czarna wykładzina antypoślizgowa R9
07	**Cokoły**	Zlicowane Szare anodyzowane aluminium
08	**Panel dyspozycji**	Linea 100 Panel na połowę wysokości kabiny
09	**Wykończenie drzwi szybowych**	Stal malowana [RAL7032]

08

02

02

03

04

05

06

07

07

09

Kochanowskiego
Pozycja 00200 Schindler - 3000 Plus

Specyfikacja dekoracji

Charakterystyka	Parametr
Oświetlenie	LED
Frontowa ściana kabiny	Stal malowana RAL9006 Stonehenge
Panel dyspozycji	Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Wyświetlacz matrycowy
Typ przycisków	Mechaniczne Stal nierdzewna [AISI304]
Typ kasety wezwań	Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Ścienny natynkowy, pionowy Na wszystkich przystankach piętrowskazywacze
Próg drzwi kabinowych	Aluminium
Próg drzwi szybowych	Aluminium
Rozmiar ościeżnicy drzwi szybowych	90 mm x 40 mm

Poz.

Materiały i prace wyszczególnione w sekcji *Zakres i warunki prowadzenia prac* niniejszej oferty.

Warunki ogólne

1 Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT według aktualnych stawek. Płatności będą dokonywane w złotych polskich.

2 Oferta jest ważna w zakresie załączonej specyfikacji i pozostaje ważna przez 14 dni.

3 Na urządzenia objęte niniejszą ofertą Schindler Polska Sp. z o. o. udziela 24 miesiące gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy urządzeń. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zapewnienia konserwacji urządzeń przez firmę Schindler Polska Sp. z o.o. Warunki konserwacji reguluje umowa serwisowa. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zapłaty całej kwoty ceny.

4 Wszelka własność intelektualna, włączając oprogramowanie sterujące które umożliwia rutynowe działanie, konserwację i naprawę urządzeń („Oprogramowanie Sterujące"), pozostaje własnością firmy Schindler. Schindler udziela niniejszym Zamawiającemu niewyłącznej licencji na użytkowanie Oprogramowania Sterującego, na jego własny użytek w celu funkcjonowania urządzeń, jednakże Zamawiający nie posiada innych praw lub korzyści z Oprogramowania Sterującego i zachowuje je jedynie zgodnie z wymogami prawnymi, bez prawa do reprodukcji, kopiowania lub ingerencji w Oprogramowanie Sterujące. Niniejsza licencja może zostać przeniesiona na nowego właściciela urządzeń.

5 Schindler ma prawo do dokonywania modyfikacji zamówionych Urządzeń i produktów w zakresie wynikającym z postę

ntami równej lub lepszej jakości, w każdym czasie przed dostawą i bez konieczności zawiadamiania o tym Zamawiającego

6 **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.** Informu

ańskiego dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie www.schindler.com

7 Schindler Polska Sp. z o. o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013r.o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

8 Schindler Polska Sp. z o. o. oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

9 Informacje zawarte w niniejszej ofercie jak również przekazane w związku z nią, w tym w szczególności: parametry techniczne, technologiczne, szczegółowe warunki handlowe oraz cenowe stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa Schindler Polska Sp. z o.o., o której mowa w art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Otrzymujący ofertę zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje przekazane w ofercie lub w związku z nią, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Schindler Polska Sp. z o.o. pod rygorem określonym w art. 18 i nast. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

	tawa materiału zostanie zrealizowana w 12 tygodni od wydania zgody na zamówienie materiałów, zatwierdzenia schematu rozmieszczenia, specyfikacji technicznej i pełnej zgodności w zakresie warunków płatności, w szczególności wpłaty zaliczki, w zależności, która data nastąpi później.
Czas instalacji	8 tygodni po zweryfikowaniu przez nasz zespół zgodności szybu z wytycznymi projektowymi oraz spełnienia warunków przedmontażowych
Zgłoszenie i odbiór końcowy	ok. 4 tygodni (w tym dwa tygodnie na rejestrację przez odpowiedni

Kochanowskiego
Zakres i warunki prowadzenia prac

Prace przygotowawcze
- Inwentaryzacja szybu
- Wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej
- Odbiór frontu robót
- Ekspertyza budowlana

Prace Budowlane
- Demontaż urządzenia/(ń)
- Wykonanie wentylacji szybu
- Zaślepienie zbędnych otworów pomiędzy szybem i maszynownią
- Montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu

Montaż nowego urządzenia
Dźwigi
- Montaż prowadnic kabinowych z zamocowaniami
- Montaż prowadnic przeciwwagowych z zamocowaniami
- Montaż ogranicznika prędkości, obcążki i linki
- Montaż kabiny z drzwiami kabinowymi
- Montaż zespołu napędowego z środkami trakcyjnymi
- Montaż konstrukcji przeciwwagi wraz z klockami
- Montaż drzwi przystankowych
- Montaż kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań i dyspozycji
- Montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem w szybie
- Malowanie ścian i stropu w szybie
- Programowanie i uruchomienie dźwigu

Prace po zakończeniu montażu
- Wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej
- Wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych
- Regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości przez JN
- Obróbka drzwi szybowych w odległości 300 mm od ościeżnicy
- Malowanie przedniej ściany szybu w odległości 300 mm od futryny drzwi szybowych
- Obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu
- Wylewanie progów drzwi szybowych
- Utylizacja złomu i gruzu
- Uczestnictwo w rejestracji przez urządzenia/(ń)

Warunki prowadzenia prac - Zamawiający
Warunki rozpoczęcia montażu
Dźwigi
- Zapewnienie temperatury wewnątrz szybu dźwigowego w zakresie od +5 do +40 °C.
- Doprowadzenie docelowego zasilania dźwigu/-ów z sieci do miejsca określonego w wytycznych projektowych.
- Doprowadzenie do miejsca określonego w wytycznych projektowych wszelkich niezbędnych linii kontrolno sygnalizacyjnych.
- Udostępnienie na terenie budowy zamykanego, suchego pomieszczenia do składowania materiałów instalacyjnych i narzędzi.
- Udostępnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego.
- Zapewnienie miejsca składowania zespołów dźwigu/-ów zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi i kradzieżą.
- Zapewnienie dróg dojazdowych i transportowych dla pojazdów ciężarowych oraz elementów o długości maksymalne